


RAPPEL : Marques de jauge sur le mât (P) et la bôme (E) :

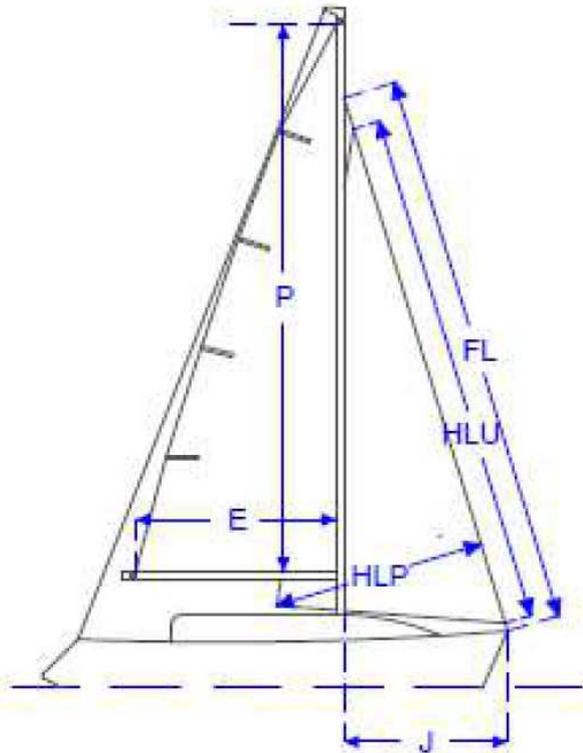


- P :
- La distance entre le **point supérieur** de la **grand-voile** (dans le cas d'une **goélette**, la **voile** du **mât avant**) et le plus bas des deux points suivants :
 - le haut de la bôme quand elle est perpendiculaire au **mât**,
 - le **point d'amure de la grand-voile** sur le **mât principal** (dans le cas d'une **goélette**, le **mât avant**).

La **marque limite supérieure** doit être indiquée de façon permanente par une bande de couleur contrastée, de 25mm de large. En l'absence de **marque limite supérieure**, le point supérieur de la mesure est situé au sommet du réa de drisse de grand-voile le plus haut.

- E :
- La **distance du point extérieur** de la **grand-voile** (dans le cas d'une **goélette**, la **voile** du **mât avant**). La **marque limite extérieure** doit être indiquée de façon permanente par une bande de couleur contrastée, de 25mm de large. En l'absence de **marque limite extérieure**, le point extérieur de la mesure sera situé à l'extrémité de la **bôme**. Pour la mesure de la **distance du point extérieur**, la REV H.4.2 ne s'applique pas. L'**accastillage**, les flèches et échancrures locales, et toute surépaisseur d'un rail de voile ou d'un support de rail dans le sens longitudinal doivent être ignorés.

RECALL: Upper Limit Mark on mast (P) and Outer Limit Mark on boom (E)

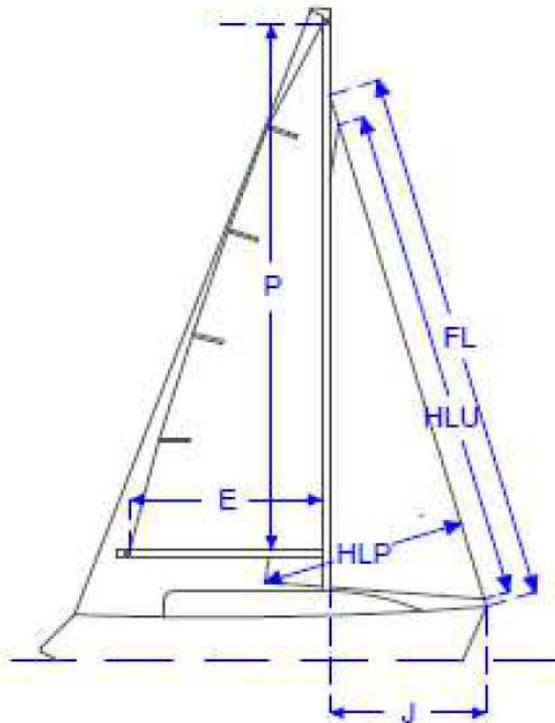

- P The distance between the **mainsail** (in the case of a **schooner**, the **foremast sail**) **upper point**, and the top of the boom when set at right angles to the **mast**, or the **mainsail tack point** whichever is lower, on the **mainmast** (in the case of a **schooner**, the **foremast**). The **upper limit mark** shall be permanently marked by a 25mm band of contrasting colour. If there is no **upper limit mark** the upper measurement point shall be taken as the top of the highest sheave used for the halyard. In the case of a gaff rig, the upper measurement point is the **peak point** of the **mainsail** or the **head point** of the topsail if on board.
- E The **outer point distance** of a **mainsail** (or in the case of a **schooner**, a **foremast sail**). The **outer limit mark** shall be permanently marked by a 25mm band of contrasting colour. If there is no **outer limit mark** the outer measurement point shall be taken to the aft end of the boom. For the measurement of **outer point distance**, ERS H.4.2 shall not apply. **Fittings**, local curvature, local cutaway and any increase in the fore/aft dimension of a sail track and/or sail track support, shall be ignored.